

## **ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 2Μ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ**

Αυτές είναι οι τσιμεντοσωλήνες όμβριων τύπου Καμπάνας. Η υδατοστεγανότητα των τσιμεντοσωλήνων αυτή επιτυγχάνεται με την προσθήκη του κατάλληλου ελαστομερούς δακτυλίου.

Οι τσιμεντοσωλήνες αυτού του τύπου προσφέρονται σε τρεις τύπους:

Μη οπλισμένες (non reinforced),

Οπλισμένες (reinforced),


Οπλισμένες με μεταλλικές ίνες (steel fibre reinforced).

### **Χαρακτηριστικά**

D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	T mm	ΒΑΡΟΣ kg
400	520	600	2400	2500	60	561
500	640	730	2400	2500	70	804
600	760	860	2400	2500	80	1085
700	874	990	2400	2500	87	1373
800	988	1116	2400	2500	94	1685
900	1114	1250	2400	2500	107	2146
1000	1240	1388	2400	2500	120	2654

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις γεωμετρικές διαστάσεις τους:

- D1: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
- D2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ**
- D3: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ**
- L1: ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ**
- L2: ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ**
- T: ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ**

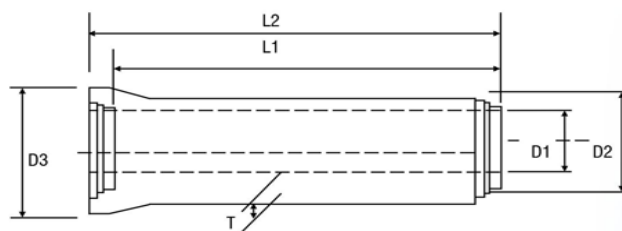

### **Λάστιχο ασφαλείας από διαρροές (συναρμολόγηση)**

Η υδατοστεγανότητα των τσιμεντοσωλήνων επιτυγχάνεται με την προσθήκη του κατάλληλου ελαστομερούς δακτυλίου.